
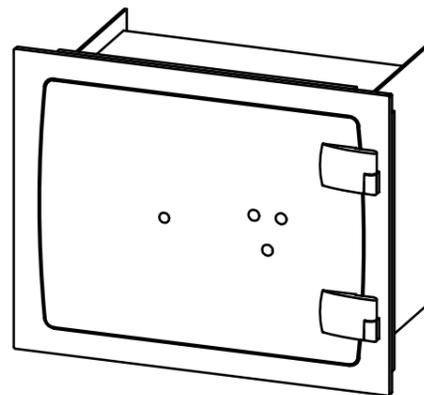
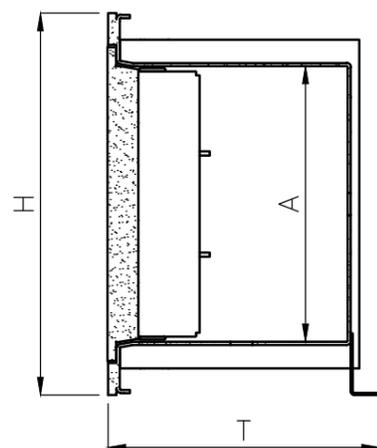


COFFRES-FORTS à EMMURER

COMPLICE

ENCOMBREMENT et CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

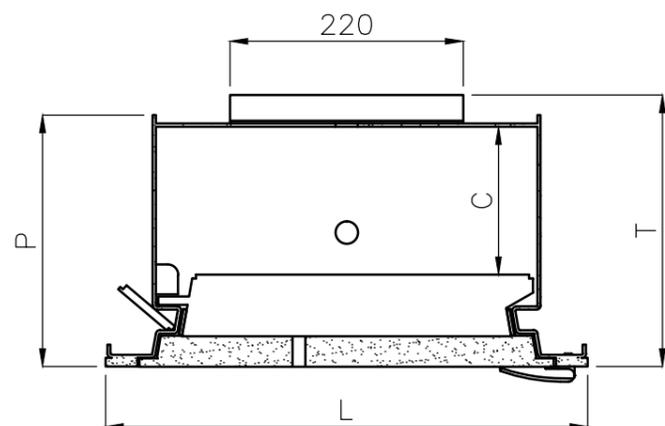

Profondeur hors-tout sur boîtier NECTRA = P + 35 mm.


NOTA : La cote S correspond à l'ouverture minimum pour obtenir la largeur libre D du coffre-fort.

COFFRES-FORTS COMPLICE A EMMURER																	
ENCOMBREMENT et CARACTERISTIQUES TECHNIQUES														BAIE à RESERVER			
MODELE	H	L	P	T	A	B	C	D	E	F	G	S	R	J	K	M	N
10	360	455	237	256	260	360	140	311	270	841	670	679	405	430	560	460	330
20	360	455	317	336	260	360	220	311	270	841	750	679	405	500	560	460	400
40	500	455	397	416	400	360	300	311	270	841	830	679	405	590	560	600	490


Dimensions en mm.

LC.

PLAN DE BAIE POUR COFFRES-FORTS A EMMURER

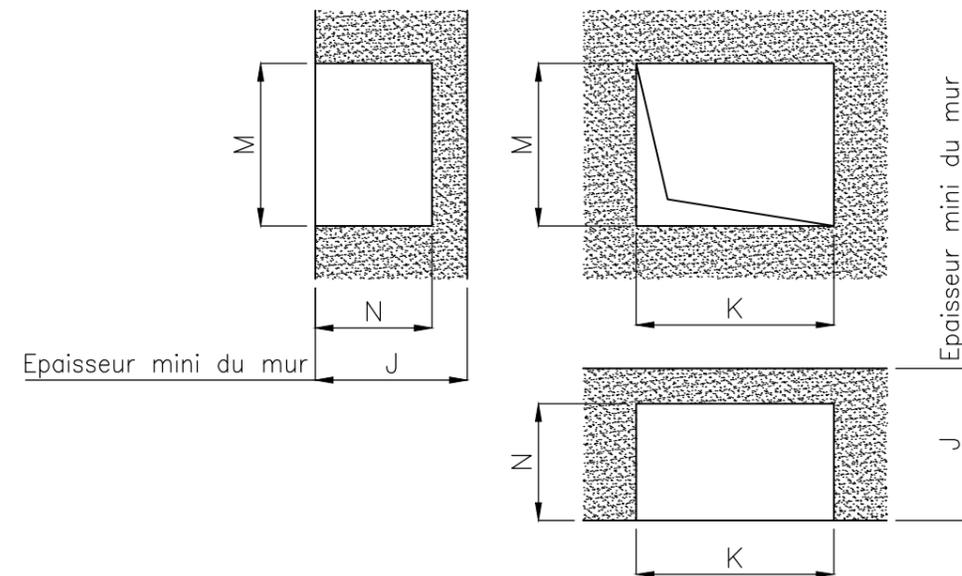

ENCOMBREMENT PORTE A 90° et 180°

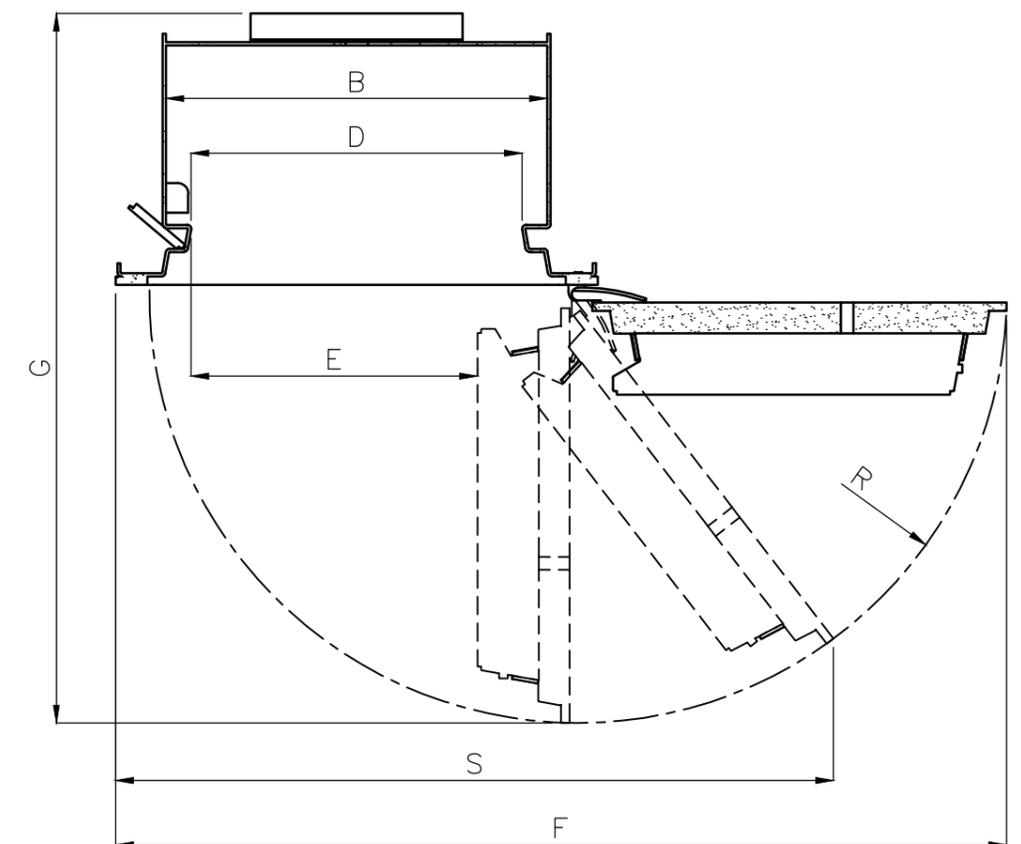

Modèle	Volume (ltr)	Poids (kg)
10	13	27
20	20	32
40	43	45